


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU				
L.p.	Pomieszczenie	Pow. użytkowa [m ²]	Pow. podłogi [m ²]	Podłoga
1.1	Wiatrołap	2.76	2.76	terakota
1.2	Kuchnia/salon/jadalnia	30.62	30.62	panele/parkiet
1.3	Łazienka	4.40	4.40	terakota
1.4	Pomi. gospodarcze	2.74	2.74	terakota
		40.52	40.52	

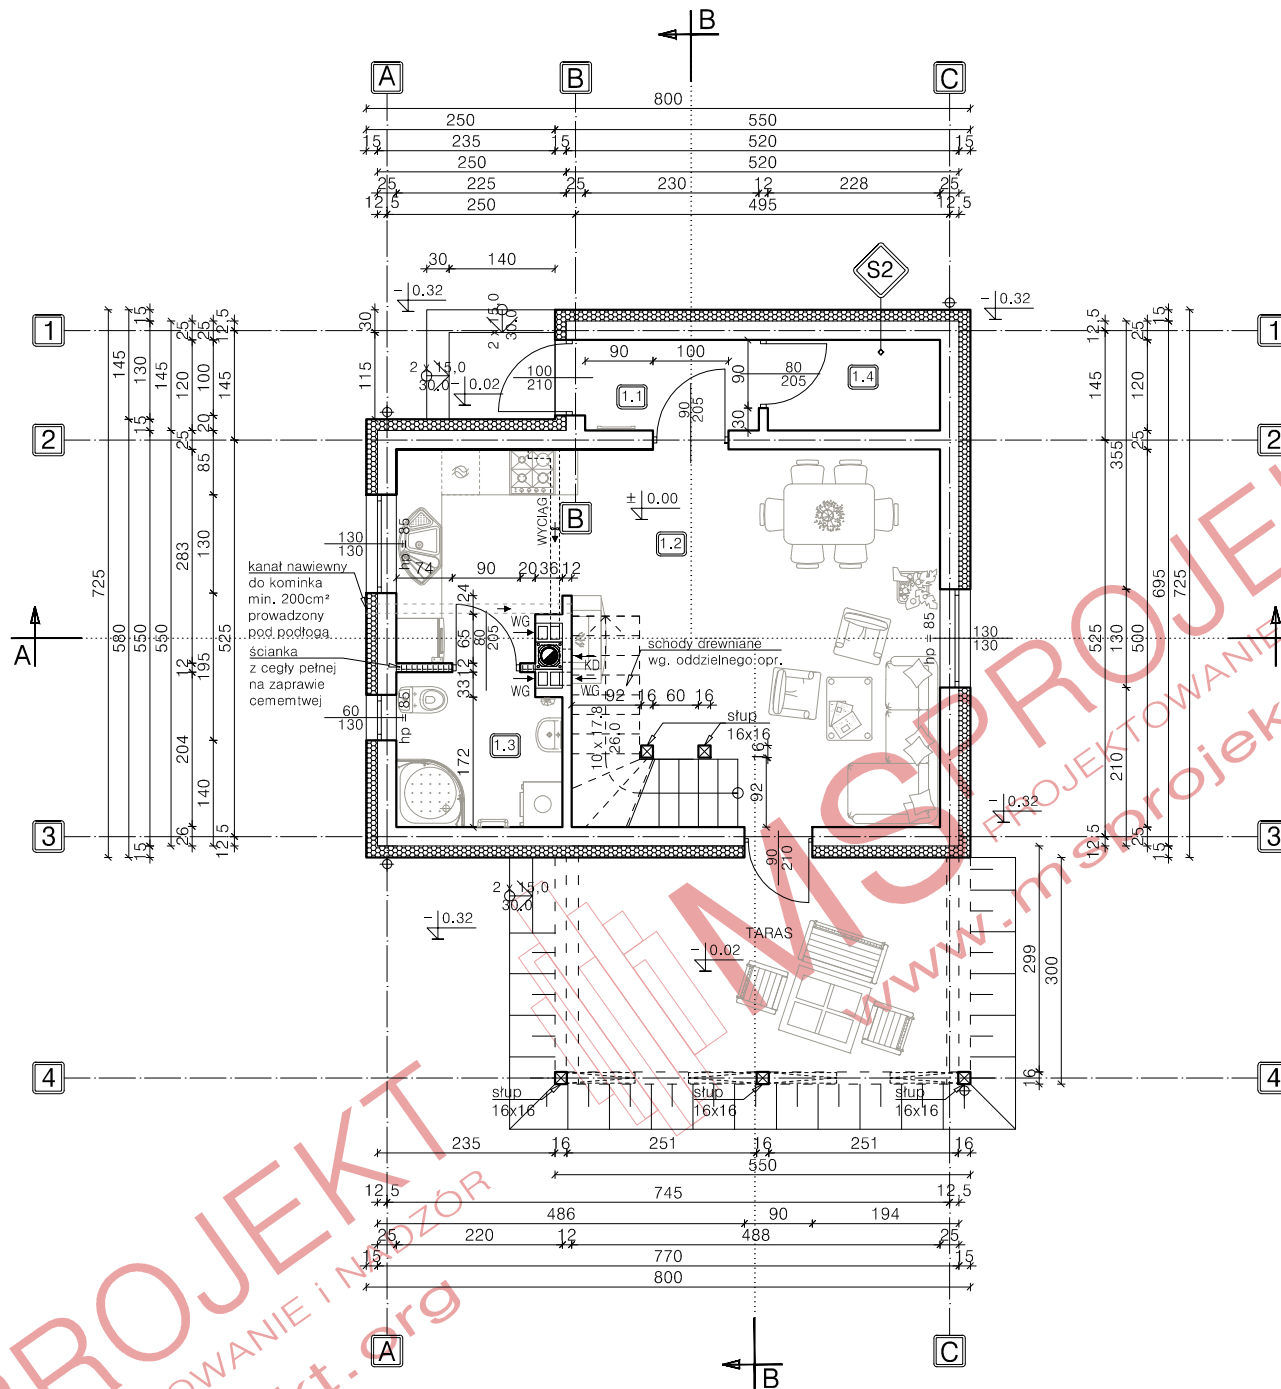

UWAGI:

- 1) Poziom $\pm 0,00$ przyjęto zgodnie z projektem zagospodarowania działki;
- 2) Wymiary stolarki:
 - zewnętrzna - w świetle ościeży (otwór w ścianie w stanie surowym)
 - wewnętrzna - w świetle ościeżnicy (światło futryny drzwiowej)
- 3) Powierzchnia użytkowa liczona wg. poniższych wskaźników:
 - wys. do sufitu poniżej 140cm - powierzchnia nie wliczana
 - wys. do sufitu między 140cm, a 220cm - pow. wliczana w 50%
 - wys. do sufitu powyżej 220cm - powierzchnia wliczana w 100%
- 4) Przed wykonaniem otworów okiennych i drzwiowych należy zwrócić uwagę na wymogi producenta stolarki oraz sposób ich wykończenia;
- 5) Wszystkie stosowane materiały i technologie muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce;
- 6) W projekcie zastosowano kominy systemowe "SCHIEDEL";
- 7) Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż;

WSZELKIE NIEJASNOŚĆ LUB WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

⌀ - rura spustowa

- S2** ŚCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWN.
- tynk cienkowarstwowy
 - styropian EPS gr. 15cm
 - pustak ceramiczny. gr. 25cm
 - tynk cement.-wapienny
 - gr. przegrody - 40cm

